







die bessere Verbindung

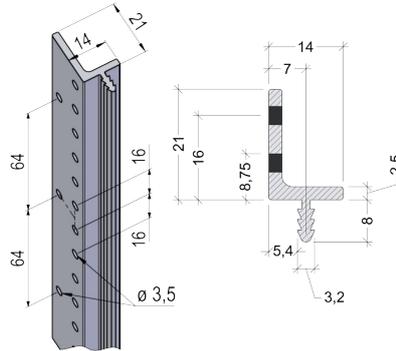


Maß 5,5mm Aufschlag 0mm


Maß 13,5mm Aufschlag 8mm




Wandanschluss frontbündig




Wandanschluss frontbündig mit Hinterlüftung




Wandanschluss frontbündig mit Aufschlag

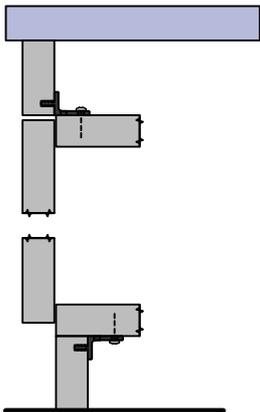


Decken/Bodenanschluss frontbündig/ zurückspringend

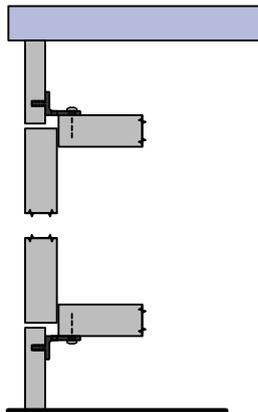


Decken/Bodenanschluss frontbündig mit Hinterlüftung

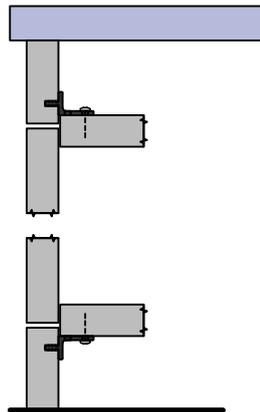


Decken/Bodenanschluss frontbündig mit Aufschlag



Pfostenkonstruktion



Wandverkleidung



Wandanschluss frontbündig/aufliiegend mit Aufschlag

Zur rationellen Bauteilebefestigung. Einfach anschrauben, aufstecken und fertig.

- Verdeckte Montage,
- Einfache Konstruktion und Befestigung
- Ganz ohne Leim/Hilfsmittel
- Vielfältig einsetzbar
- Kraftschlüssige Verbindung
- Hinterlüftung von Bauteilen (Hinterlüftungsquerschnitt $\leq 601 \text{ mm}^2/\text{lfm}$)
- CAD-Daten auf Anfrage

Bearbeitung

Nuttiefe min. 8mm

	Sägetabelle		
Aufschlag in mm	0	8	19
3,5mm Säge Einstellmaß	5,5	13,5	24,5

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Bauteilen wie z.B. Blenden und Deckenleisten.

Anleitung

Bei Verwendung einer melaminharzbeschichteten) Spanplatte als zu befestigendes Bauteil empfehlen wir eine Nutbreite von 3,5 mm.

Die Nutbreite anderer Werkstoffe ist selbst zu ermitteln, um die entsprechende Haltekraft zu erreichen. Generell empfehlen wir die eingesetzten Bauteile gegen Herabfallen zusätzlich zu sichern. Befestigung des Verbindungsprofil Fixxit mit Pan Head-Schraube $\text{Ø}3,5 \text{ mm}$.

Technische Informationen

Länge 2500 mm

Breite 21 mm

Material Polyvinylchlorid

Der Anwender hat zu prüfen, ob der Lüftungsquerschnitt ausreichend bemessen ist.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.